Инструкция по установке выдвижной вешалки для брюк с доводчиком

Артикулы: SB-Br/M600/D/P и SB-Br/M800/D/P

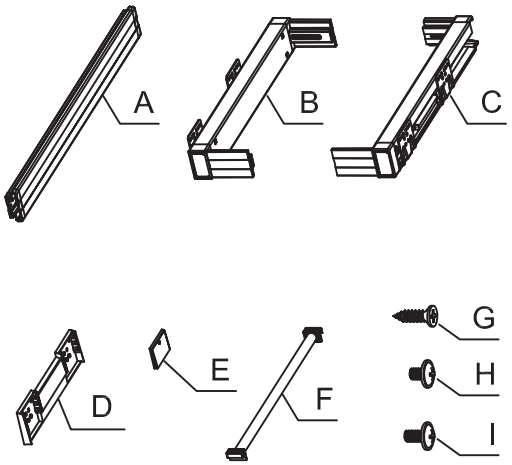

Список деталей		
No.	Кол-во	Описание
A	2 шт.	Передняя и задняя части рамы
B	1 шт.	Левая боковина
C	1 шт.	Правая боковина
D	2 шт.	Пластиковые заглушки
E	4 шт.	Элементы пластиковых заглушек
F	SB-Br/M800/D/P - 10 шт. SB-Br/M600/D/P - 6 шт.	Держатели для брюк
G	12 шт.	Шурупы
H	2 шт.	Винты 4x6 мм.
I	4 шт.	Винты 4x8 мм.

Размеры модуля для установки



Размеры продукта

SB-Br/M800/D/P: 470x764x75

SB-Br/M600/D/P: 470x564x75

Общий вид установленного изделия

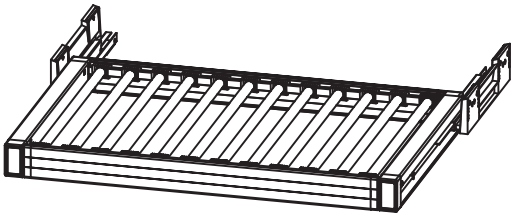

1 Открутите винт H и снимите боковину с направлюшей.

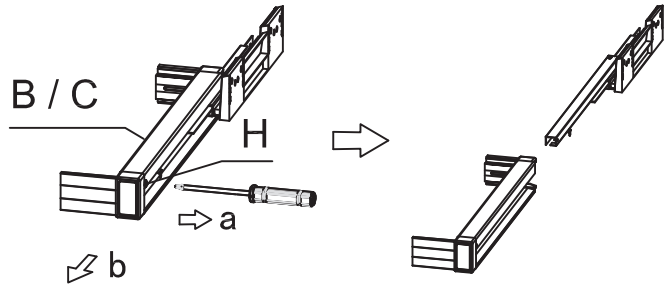

2 Соберите раму, как показано на рисунке, и отрегулируйте по ширине с помощью винтов I.

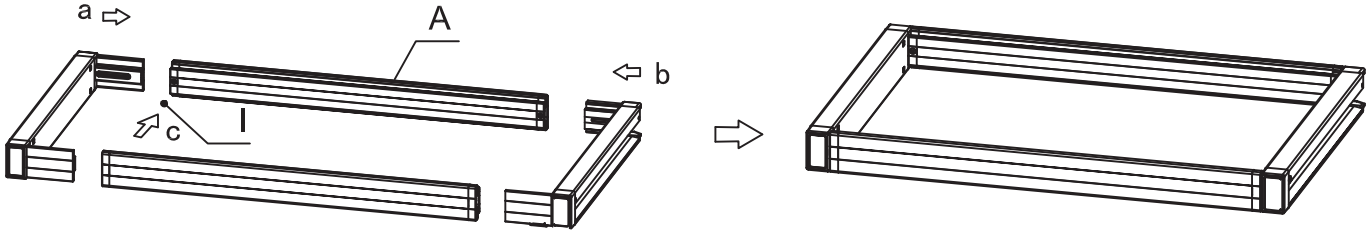

3 Закрепите направляющие вместе с заглушками D на боковинах корпуса с помощью шурупов G.

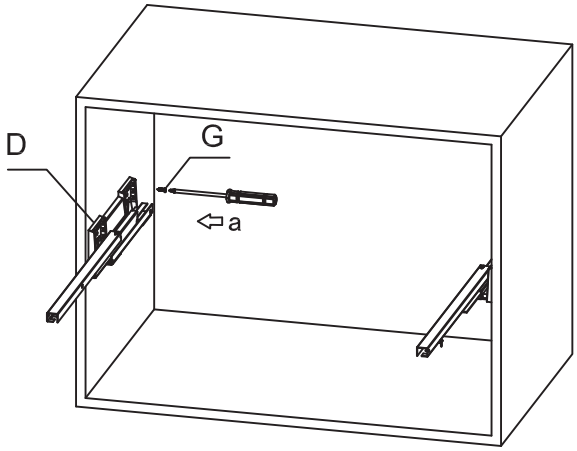

4 Закройте крепление направляющих с помощью заглушек E.

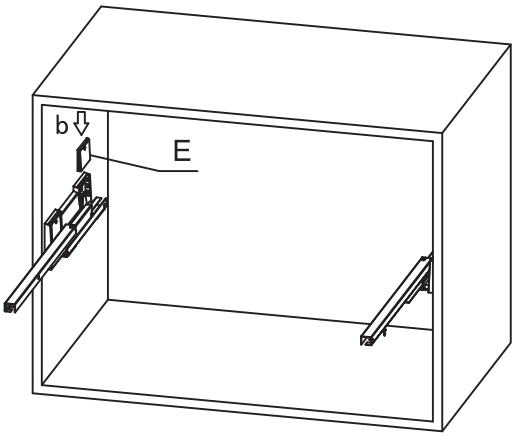

5 Установите раму на направляющие и зафиксируйте с помощью винтов H.

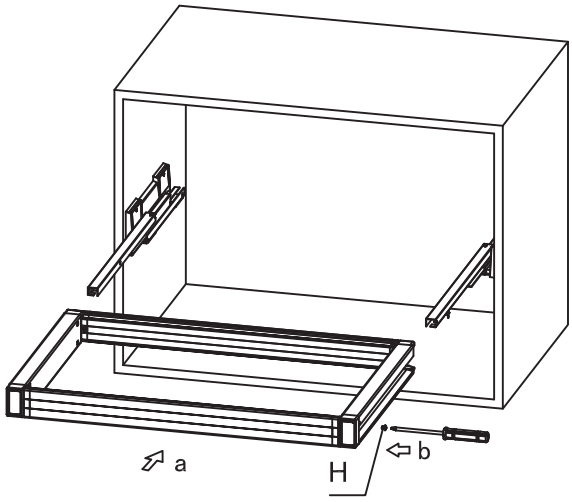

6 Установите держатели для брюк на раму с помощью креплений.

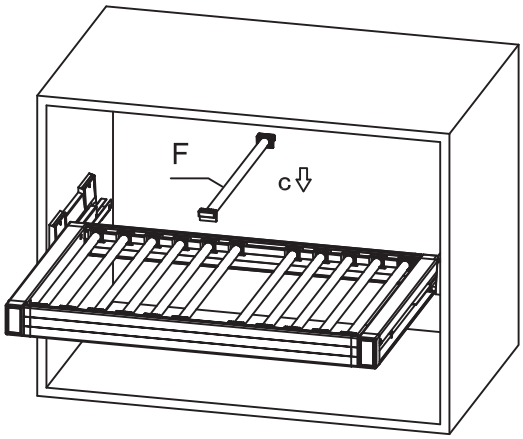

7

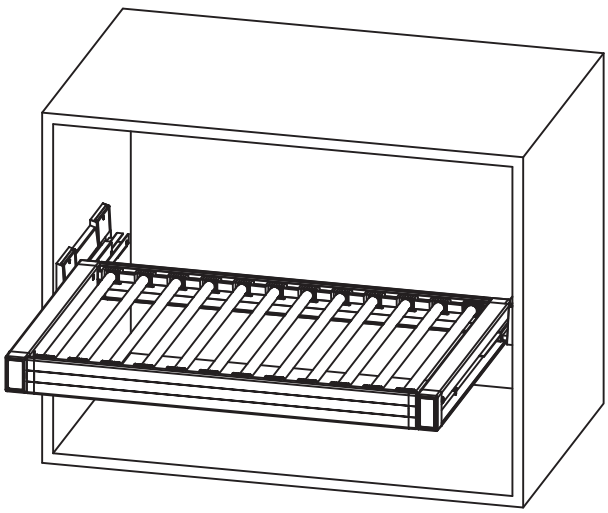
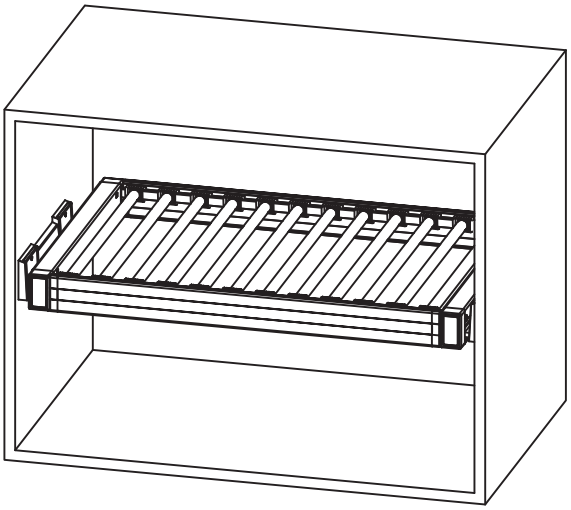
8